



B663/763/863



P513-619

Classroom Thumbturn Assembly

Installation Instructions

Install thumbturn


- ① **IMPORTANT:** Driver, turn stop and cylinder bar must be in correct position for lock operation. When correct, thumbturn will retract bolt but will not extend it.
- a. Position turn at an angle toward door edge. Install driver so that pointed lugs are horizontal.

Installez le verrou pousier

- ① **IMPORTANT:** Pour permettre à la serrure de fonctionner correctement, la goupille, la cheville d'arrêt et la barre de cylindre doivent être en position correcte. Le verrou pousier est en position correcte lorsqu'il peut rétracter le pêne, mais ne peut pas le déployer.
- a. Positionnez la cheville d'arrêt de telle manière que la pointe soit orientée vers le bord de la porte. Installez la goupille en mettant les ergots pointus en position horizontale.

Instale el perno mariposa

- ① **IMPORTANTE:** El mecanismo de accionamiento, el detenedor y la barra del cilindro deben estar en la posición correcta para el funcionamiento de la cerradura. Cuando están en la posición correcta, el perno mariposa descorre el pasador pero no lo corre en la otra dirección.
- a. Coloque el detenedor en posición oblicua hacia el borde de la puerta. Instale el mecanismo de accionamiento de tal manera que las salientes en forma de punta queden en posición horizontal.

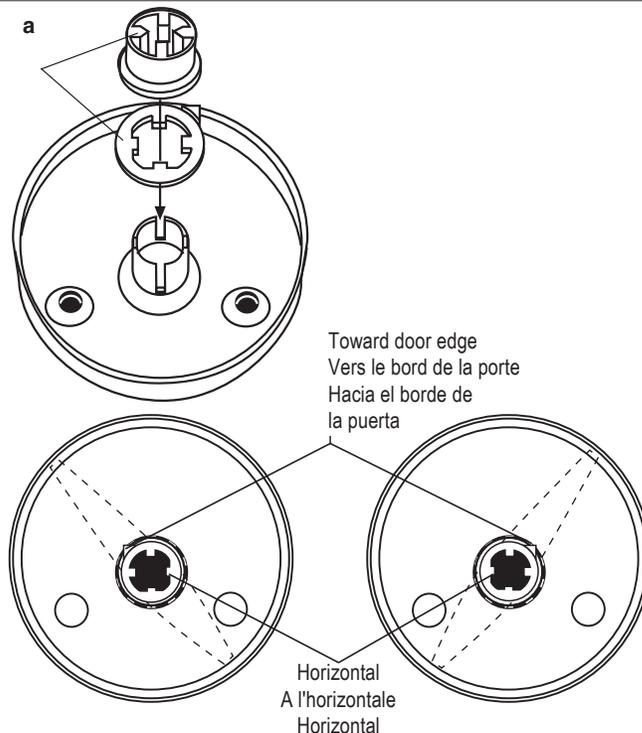

Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle

1-877-671-7011

www.allegion.com/us



© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P513-619 Rev. 01/14-d